PA 700 SF 45 PLUS


Pritisna armatura, SFL W45°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS
Priključak 1	SAE spoj prirubnice 3000 PSI
Oblik brtve 1	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
Kratica	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



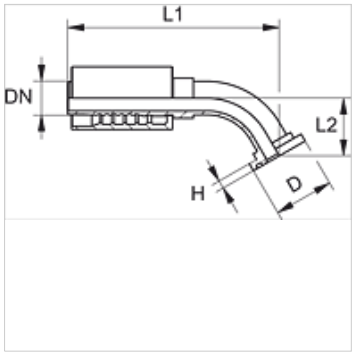

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	160,6	32,0
PA 732 SF 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	226,7	60,0
PA 750 SF 45 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	242,3	53,3

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.