# PA 700 SF 90 PLUS


Pritisna armatura, SFL W90°

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS |
| **Priključak 1** | SAE spoj prirubnice 3000 PSI |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| **Kratica** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



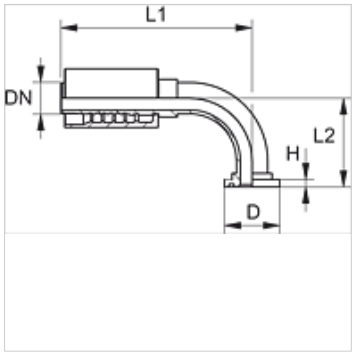


## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF 25 90 PLUS** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 139,8 | 71,0 |
| **PA 725 SF 90 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 155,6 | 71,0 |
| **PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 144,0 | 80,0 |
| **PA 725 SF 32 90 L 100 PL** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 174,3 | 100,0 |
| **PA 750 SF 90 PLUS** | 50 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 8,1 | 247,6 | 134,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*