


# PA 700 SK6 15 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 15°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS
<b>Priključak 1</b>	SAE spoj priрубnice 6000 PSI
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Dodatno obilježje</b>	cone SAE fitting
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

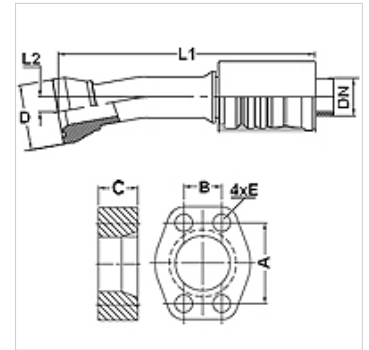

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina priрубnice	D (mm)	M metr.	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
PA 725 SK6 15 PLUS	25	16	1"	1"	57,4	M 12 x 50	199,1	14,0	57,2	27,8	27,0	13
PA 732 SK6 15 L 20 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	57,4		229,0	20,0	66,6	31,8	32,0	15
PA 732 SK6 40 15 L 20 PL	31	20	1.1/4"	1.1/2"	68,4		254,0	20,3	79,3	36,5	40,0	17
PA 740 SK6 15 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	68,4		293,0	25,0	79,3	36,5	40,0	17
PA 750 SK6 15 PLUS	51	32	2"	2"	83,5		303,0	25,0	96,8	44,5	50,0	21

## Pribor

FS	Brтва za SAE i ISO priрубnicu
SCHRAUBE M	Imbus vijak
SCHRAUBE M VZ	Imbus vijak