


# PA 700 SF6 105 PLUS

Swage fitting, SFS angle 105°

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Područje primjene</b>	Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS
<b>Priključak 1</b>	SAE spoj prirubnice 6000 PSI
<b>Oblik brtve 1</b>	brtvljenje površina sa SF-O-prstenom
<b>Kratice</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Povezivanje</b>	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
<b>Opseg isporuke</b>	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
<b>Materijal</b>	Čelik
<b>Površinska zaštita</b>	galvanski premaz

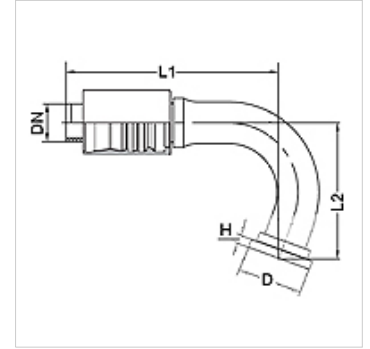

## Artikli

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	Radni tlak (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 732 SF6 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	-	-
PA 732 SF6 40 105 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	210,0	120,0