

PA 700 SF6 60 PLUS

Swage fitting, SFS angle 60°

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS

Priključak 1 SAE spoj prirubnice 6000 PSI

Oblik brtve 1 brtvljenje površina sa SF-O-prstenom

Kratice SFS


Norma SAE J518
ISO 6162-2

Povezivanje s osiguračem od izvlačenja (Interlock)

Opseg isporuke Pritisna nazuvica + pritisni podnožak

Materijal Čelik

Površinska zaštita galvanski premaz

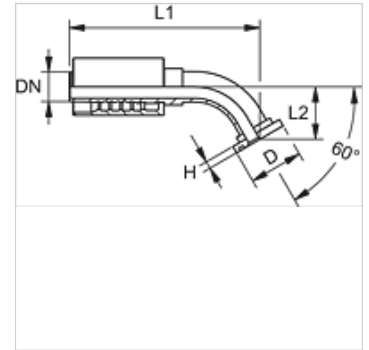

Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | Radni tlak (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|----------|--------|---------------------|---------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 732 SF6 60 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,5 | 224,1 | 60,0 |