PA 700 SF6 90 4 K PLUS


Swage fitting, SFS 4-Kant, angle 90°

HANSA-FLEX

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 700 PLUS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



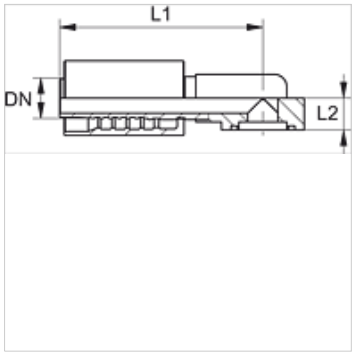

Artikl

Naziv	DN	Veličina	Col	Veličina prirubnice	Radni tlak (bar)	L1 (mm)	L2 (mm)	Težina (kg)
PA 732 SF6 90 4K PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	148,5	38,0	2,45
PA 740 SF6 90 4K PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	183,0	42,0	0,48

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.