


# KOMP-SW VA

Kompenzatori od oplemenjenog čelika s krajevima za zavarivanje

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Primjena</b>	Kompenzator za prihvat vibracija aksijalnih, bočnih i kutnih pomicanja za zavarivanje u cjevovod
<b>Izvedba</b>	mijeh s više nabora, ovisno o nazivnom promjeru i stupnju tlaka s više stijenki krajevi za zavarivanje s obje strane
<b>Materijal</b>	Mijeh od oplemenjenog čelika Krajevi za zavarivanje od čelika / oplemenjenog čelika
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C

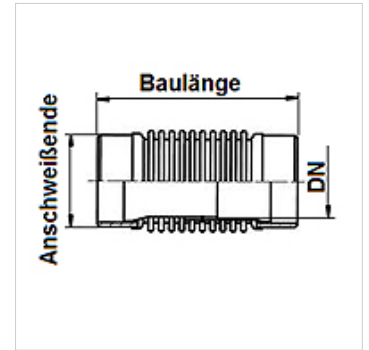

## Napomena

S obzirom da ovi kompenzatori često nisu standardni proizvodi, upućujemo da izvedbu odaberete na upitniku o izboru kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).

Na temelju tih informacija izradit ćemo, naravno, za Vas kompenzator koji točno odgovara Vašim potrebama.

Pri ugradnji obratite pozornost na smjernice o ugradnji važeće za vaš kompenzator.

Ako imate pitanja, obratite se poslovnom području za metalna crijeva.

## Napomene uz narudžbu

Vrijeme isporuke znatno ovisi o materijalu i izvedbi kompenzatora.

## Artikl

Naziv

**Edelstahl-Komp. m. Schweißende**