


KOMP-LOS VA

Kompenzatori od oplemenjenog čelika sa slobodnim prirubnicama

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------------|---|
| Primjena | Kompenzator za prihvat vibracija |
| Izvedba | mijeh s više nabora, ovisno o nazivnom promjeru i stupnju tlaka s više stijenki Slobodna prirubnica s dvije strane |
| Materijal | Mijeh od oplemenjenog čelika Slobodna prirubnica od čelika / oplemenjenog čelika |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |

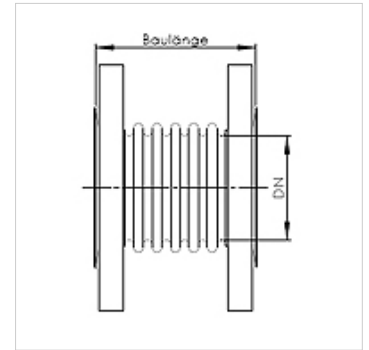

Napomena

S obzirom da ovi kompenzatori često nisu standardni proizvodi, upućujemo da izvedbu odaberete na upitniku o izboru kompenzatora (vidi dodatnu dokumentaciju).

Na temelju tih informacija izradit ćemo, naravno, za Vas kompenzator koji točno odgovara Vašim potrebama.

Pri ugradnji obratite pozornost na smjernice o ugradnji važeće za vaš kompenzator.

Ako imate pitanja, obratite se poslovnom području za metalna crijeva.

Napomene uz narudžbu

Vrijeme isporuke znatno ovisi o materijalu i izvedbi kompenzatora.

Artikli

Naziv

Edelstahl-Komp. m. Losflansch