


GV HJOF IJF T

Okretni vijčani spoj, klizni ležaj

HANSA FLEX

Karakteristike

Priključak 1	ORFS vanjski navoji
Oblik brtve 1	brtvljenje površina s O-prstenom
Priključak 2	ORFS unutarnji navoj
Oblik brtve 2	plosnato brtvljenje
Izvedba	Okretni vijčani spoj
Dodatak kod izvedbe	Klizni ležaj
Oblik izrade	ravno
Radni tlak	maks. 410 bara
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	100 °C
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz

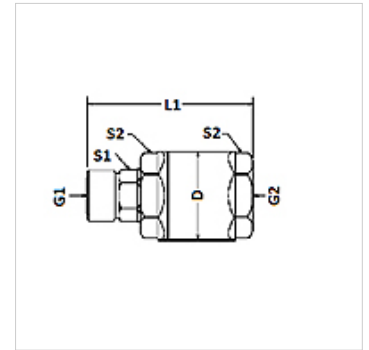

Artikli

Naziv	G1	G2	D (mm)	L1 (mm)	S1	S2
GV HJOF 08 IJF T	13/16" - 16 UN	13/16" - 16 UN	38,86	76,20	3/4"	
GV HJOF 12 IJF T	1,3/16" -12 UN	1,3/16" -12 UN	53,09	98,04		
GV HJOF 16 IJF T	1,7/16" -12 UN	1,7/16" -12 UN	58,67	111,25		

SW, S1, S2 = širina ključa