


GV HJOF HJOF T

Okretni vijčani spoj, klizni ležaj

Karakteristike

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Priključak 1 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Priključak 2 | ORFS vanjski navoji |
| Oblik brtve 2 | brtvljenje površina s O-prstenom |
| Izvedba | Okretni vijčani spoj |
| Dodatak kod izvedbe | Klizni ležaj |
| Oblik izrade | ravno |
| Radni tlak | maks. 410 bara |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materijal | Čelik |
| Površinska zaštita | galvanski premaz |

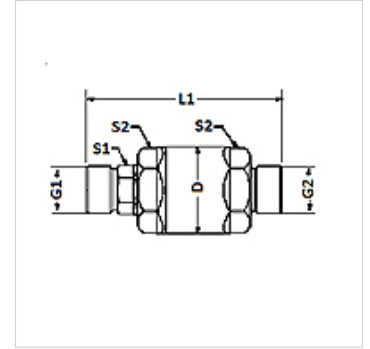

Artikli

| Naziv | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 HJOF T | 13/16" - 16 UN | 13/16" - 16 UN | 38,86 | 88,90 | 3/4" | |
| GV HJOF 10 HJOF T | 1" -14 UNS | 1" -14 UNS | 47,25 | 96,27 | | |
| GV HJOF 12 HJOF T | 1,3/16" -12 UN | 1,3/16" -12 UN | 53,09 | 114,81 | | |

SW, S1, S2 = širina ključa