
PA 800 AOS 45

Pritisna armatura, DKOS W45°

Karakteristike

Područje primjene	Pritisna armatura za crijeva HD 800
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Norma	ISO 8434-1
Kratica	DKOS
Povezivanje	s osiguračem od izvlačenja (Interlock)
Opseg isporuke	Pritisna nazuvica + pritisni podnožak
Materijal	Čelik
Površinska zaštita	galvanski premaz



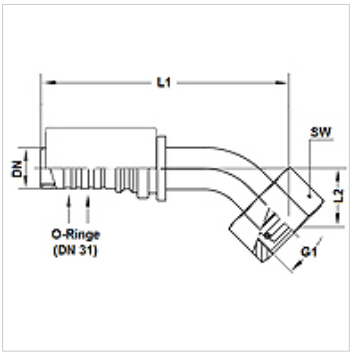

Napomena

Za bolje brtvljenje obrađuje se armatura u veličini 20 [DN31] s 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal: EPDM). Time se postiže nepropusnost razreda puštanja 0 u spoju crijeva i armature.

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	G1	za vanjski Ø cijevi (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Radni tlak (bar)	OR
PA 816 AOS 45	16	10	3/8"	M 30 x 2	20	112,8	31,0	36	500,0	17,5 x 2,5
PA 816 AOS 20 45	16	10	3/8"	M 36 x 2	25	-	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 820 AOS 16 45	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	124,4	28,2	36	420,0	17,5 x 2,5
PA 820 AOS 45	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	135,1	32,0	46	500,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 20 45	25	16	1"	M 36 x 2	25	145,7	32,9	41	420,0	20,0 x 2,5
PA 825 AOS 45	25	16	1"	M 42 x 2	30	163,6	35,0	50	500,0	25,0 x 2,5
PA 832 AOS 45	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	190,0	39,0	60	500,0	33,0 x 2,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.