


# PA 800 AOS

Pritisna armatura, DKOS

## Karakteristike

|                    |  |
|--------------------|--|
| Područje primjene  | Pritisna armatura za crijeva HD 800    |
| Priključak 1       | metrički navoji matice                 |
| Oblik brtve 1      | 24° vanjski konus s O prstenom         |
| Norma              | ISO 8434-1                             |
| Kratica            | DKOS                                   |
| Povezivanje        | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| Opseg isporuke     | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak  |
| Materijal          | Čelik                                  |
| Površinska zaštita | galvanski premaz                       |

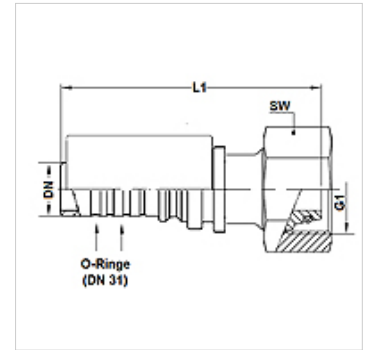

## Napomena

Za bolje brtvljenje obrađuje se armatura u veličini 20 [DN31] s 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal: EPDM). Time se postiže nepropusnost razreda puštanja 0 u spoju crijeva i armature.

## Artikli

| Naziv         | DN* | Veličina | Col    | G1       | za vanjski Ø cijevi (mm) | L1 (mm) | S1 | Radni tlak (bar) | OR         |
|---------------|-----|----------|--------|----------|--------------------------|---------|----|------------------|------------|
| PA 816 AOS    | 16  | 10       | 5/8"   | M 30 x 2 | 20                       | 80,5    | 36 | 500,0            | 17,5 x 2,5 |
| PA 816 AOS 20 | 16  | 10       | 5/8"   | M 36 x 2 | 25                       | -       | -  | 500,0            | 20,0 x 2,5 |
| PA 820 AOS 16 | 19  | 12       | 3/4"   | M 30 x 2 | 20                       | 103,2   | 36 | 420,0            | 17,5 x 2,5 |
| PA 820 AOS    | 19  | 12       | 3/4"   | M 36 x 2 | 25                       | 103,2   | 46 | 500,0            | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS 20 | 25  | 16       | 1"     | M 36 x 2 | 25                       | 122,0   | 41 | 420,0            | 20,0 x 2,5 |
| PA 825 AOS    | 25  | 16       | 1"     | M 42 x 2 | 30                       | 120,6   | 50 | 500,0            | 25,0 x 2,5 |
| PA 832 AOS    | 31  | 20       | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38                       | 134,9   | 60 | 500,0            | 33,0 x 2,5 |