
# PA 800 AOS 90

Pritisna armatura, DKOS W90°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 800 |
| **Priključak 1** | metrički navoji matice |
| **Oblik brtve 1** | 24° vanjski konus s O prstenom |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Kratica** | DKOS |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



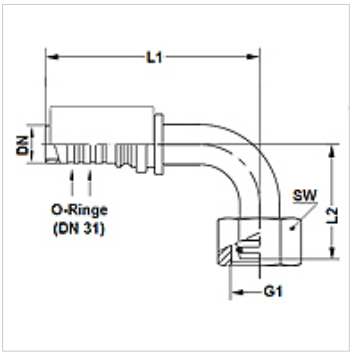


## Napomena

Za bolje brtvljenje obrađuje se armatura u veličini 20 [DN31] s 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal: EPDM). Time se postiže nepropusnost razreda puštanja 0 u spoju crijeva i armature.

## Artikl

| Naziv | DN* | Veličina | Col | G1 | za vanjski Ø cijevi (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | Radni tlak (bar) | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 816 AOS 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 99,2 | 61,5 | 36 | 500,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 816 AOS 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 16 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 110,4 | 54,0 | 36 | 420,0 | 17,5 x 2,5 |
| **PA 820 AOS 90** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 124,8 | 65,0 | 46 | 500,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 20 90** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 144,2 | 74,0 | 41 | 420,0 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 825 AOS 90** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 155,6 | 76,0 | 50 | 500,0 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 832 AOS 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 185,0 | 89,0 | 60 | 500,0 | 33,0 x 2,5 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*