
# PA 800 SF6 60

Pritisna armatura, SFS W60°

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Pritisna armatura za crijeva HD 800 |
| **Priključak 1** | SAE spoj prirubnice 6000 PSI |
| **Oblik brtve 1** | brtvljenje površina sa SF-O-prstenom |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Kratica** | SFS |
| **Povezivanje** | s osiguračem od izvlačenja (Interlock) |
| **Opseg isporuke** | Pritisna nazuvica + pritisni podnožak |
| **Materijal** | Čelik |
| **Površinska zaštita** | galvanski premaz |



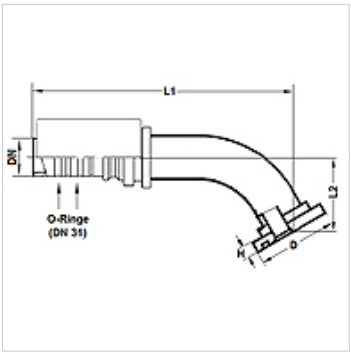


## Napomena

Za bolje brtvljenje obrađuje se armatura u veličini 20 [DN31] s 2 O-prstena 27,3mm x 2,4mm (materijal: EPDM). Time se postiže nepropusnost razreda puštanja 0 u spoju crijeva i armature.

## Artikl

| Naziv | DN | Veličina | Col | Veličina prirubnice | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Radni tlak (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 832 SF6 60** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 224,1 | 60,0 | 500,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*