# AFS 90 N (6000 PSI)


SAE uvrtna prirubnica, NPT, kut 90°

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Tlačni niz** | 6000 psi |
| **Norma** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Oblik izrade** | Kutevi 90° |
| **Izvedba** | SAE uvrtna prirubnica |
| **Pričvršćenje** | vijčani provrt |
| **Opseg isporuke** | samo prirubnica |
| **Materijal** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Površinska zaštita** | crno nauljeno |



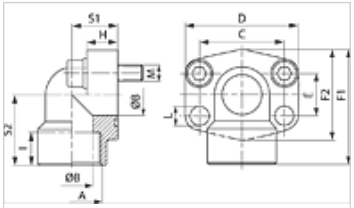


## Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stjenke) i kvaliteta cijevi!
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

## Artikl

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Veličina A | | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | F1 (mm) | H (mm) | I (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 401/90 N** | 400 | 1/2" | NPT 1/2" -14 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 401/90 N 038** | 400 | 1/2" | NPT 3/8" - 18 | 13 | 40,5 | 18,2 | 60 | 16 | 19 | 20 | 37 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFS 402/90 N** | 400 | 3/4" | NPT 3/4" -14 | 19 | 50,8 | 23,8 | 70 | 19 | 20 | 28 | 43 | 11,0 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFS 403/90 N** | 400 | 1" | NPT 1" -11,5 | 25 | 57,2 | 27,8 | 85 | 21 | 22 | 34 | 51 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFS 404/90 N** | 400 | 1.1/4" | NPT 1,1/4" - 11,5 | 32 | 66,7 | 31,8 | 95 | 25 | 25 | 38 | 56 | *1 | M 14 x 45 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFS 405/90 N** | 400 | 1.1/2" | NPT 1.1/2" | 38 | 79,4 | 36,5 | 110 | 25 | 28 | 42 | 65 | 17,0 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = nazivni tlak  PB = maks. radni tlak

*1) = 15,0 kod metričkih vijaka; 13,5 kod UNC vijaka

## Varijante proizvoda

| | |
|---|---|
| **AFS 90 N M (3000 / 6000 PSI)** | SAE uvrtna prirubnica, NPT, kut 90°, s kompletom metričkih vijaka i O prstenom |
| **AFS 90 N U (3000 / 6000 PSI)** | SAE uvrtna prirubnica, NPT, kut 90°, s UNC kompletom vijaka i O prstenom |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*