


AFG JIC (6000 PSI)

SAE prirubnica s vanjskim navojem

Karakteristike

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tlačni niz | 6000 psi |
| Norma | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Oblik izrade | ravno |
| Izvedba | SAE prirubnica s vanjskim navojem |
| Pričvršćenje | vijčani provrt |
| Opseg isporuke | samo prirubnica |
| Materijal | S355J2G3 (ST52.3) |
| Površinska zaštita | crno nauljeno |

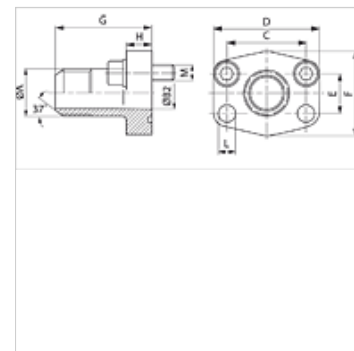

Napomena

Navedeni maksimalni radni tlak odnosi se na prirubnicu! Stvarni radni tlak određuje cijev (debljina stijenke) i kvaliteta cijevi!
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

Artikli

| Naziv | PB 10.9 (bar) | Veličina | A | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | L (mm) | M metr. | M unc |
|--------------------|------------------|----------|------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| AFG 401 JIC 3/4 | 400 | 1/2" | UNF 3/4" -16 | 9,9 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 401 JIC 7/8 | 400 | 1/2" | UNF 7/8" - 14 | 12,3 | 40,5 | 56 | 18,2 | 48 | 60 | 16 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| AFG 402 JIC 1 1/16 | 400 | 3/4" | UNF 1.1/16" - 12 | 15,5 | 50,8 | 71 | 23,8 | 60 | 73 | 19 | 11,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| AFG 403 JIC 1 5/16 | 400 | 1" | UN 1,5/16" -12 | 21,5 | 57,2 | 81 | 27,8 | 70 | 82 | 24 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| AFG 404 JIC 1 5/16 | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/16" -12 | 21,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFG 404 JIC 1 5/8 | 400 | 1.1/4" | UN 1,5/8" -12 | 27,5 | 66,7 | 95 | 31,8 | 78 | 92 | 27 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| AFG 405 JIC 1 7/8 | 400 | 1.1/2" | UN 1,7/8" -12 | 33,0 | 79,4 | 113 | 36,5 | 95 | 96 | 30 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

Serijska: LL = veoma lagan L = lagan S = težak - Ø = vanjski promjer cijevi - PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak

*1) = 15,0 kod metričkih vijaka; 13,5 kod UNC vijaka

Varijante proizvoda

| | |
|-----------------------------|--|
| AFG JIC U (3000 / 6000 PSI) | SAE prirubnica s vanjskim navojem, s UNC kompletom vijaka i O prstenom |
| AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) | SAE prirubnica s vanjskim navojem, s kompletom metričkih vijaka i O prstenom |