
SFCE (6000 PSI)

SAE prirubnica s vanjskim navojem

Karakteristike

Tlačni niz	6000 psi
Norma	DIN 3901/3902
Oblik izrade	ravno
Izvedba	SAE prirubnica s vanjskim navojem
Opseg isporuke	samo međuelement
Materijal	S355J2G3 (C22)
Površinska zaštita	galvanski premaz



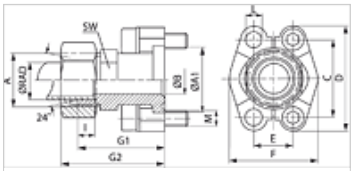

Napomena

Prirubnica, odn. cijev koja se navaruje određuju navedeni nazivni tlak određuje nakon SAE J 518 C.
Preporučeni vijci navedeni su u stupcu M (metr) ili M (unc).

Artikl

Naziv	Serija	Ø RAD (mm)	PB 10.9 (bar)	Veličina	A	A1 (mm)	Ø B (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	I (mm)	L (mm)	M metr.	M unc
SFCE 6001 S16	S	16	400	1/2"	M24x1,5	31,7	12	53,2	63	8,5	8,5	M 8 x 30	5/16" x 1.1/4"
SFCE 6002 S16	S	16	400	3/4"	M24x1,5	41,3	12	59,2	69	8,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S20	S	20	400	3/4"	M30x2	41,3	16	61,2	72	10,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S25	S	25	400	3/4"	M36x2	41,3	17	63,2	75	12,0	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6002 S30	S	30	400	3/4"	M42x2	41,3	18	64,0	77	13,5	10,5	M 10 x 35	3/8" x 1.1/2"
SFCE 6003 S25	S	25	400	1"	M36x2	47,6	20	72,2	84	12,0	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6003 S30	S	30	400	1"	M42x2	47,6	24	74,0	87	13,5	*1	M 12 x 45	7/16" x 1.3/4"
SFCE 6004 S30	S	30	400	1.1/4"	M42x2	54,0	25 / 30	79,2	92	13,5	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6004 S38	S	38	350	1.1/4"	M52x2	54,0	30	83,2	98	16,0	*2	M 14 x 50	1/2" x 1.3/4"
SFCE 6005 S38	S	38	350	1.1/2"	M52x2	63,5	30	89,2	104	16,0	16,7	M 16 x 55	1/2" x 1.3/4"

PN = nazivni tlak PB = maks. radni tlak – Serija: LL = veoma lagan L = lagan S = težak

*1) = prema odabiru 12,0 ili 12,5 – *2) = prema odabiru 13,5 ili 14,5

Varijante proizvoda

SFCE M (3000 / 6000 PSI)	SAE prirubnica s vanjskim navojem, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka, O prstenom, maticom i nareznim prstenom
SFCE U (3000 / 6000 PSI)	SAE prirubnica s vanjskim navojem, s 2 polovice prirubnice, kompletom vijaka, O prstenom, maticom i nareznim prstenom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.