

# HK ES3 NG6

Ploča s jednim priključkom s DBV NV 6


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Opseg isporuke** uklj. slijepi čep  
s ventilom za ograničavanje tlaka

**Materijal** Materijal: Čelik (350 bar)

**Priključak** ISO/Cetop 03 NV6

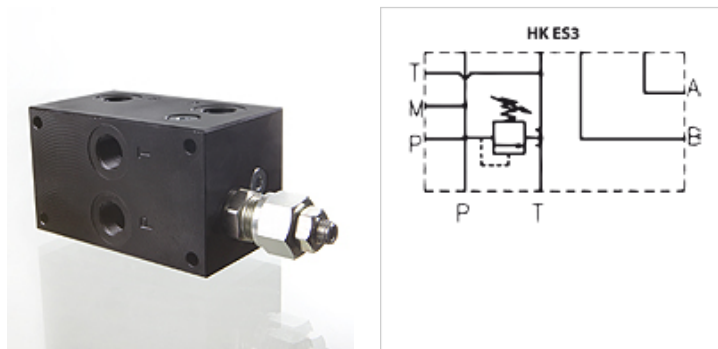

## Napomena

Ove ploče imaju dvostruke P i T priključke. Priključci, koji nisu potrebni, zatvoreni su slijepim čepovima.

## Artikl

Naziv	Stanice	Priključci A + B	Priključci P + T	Visina (mm)	Širina (mm)	Područje namještanja bara	Duljina (mm)	Težina (kg)
HK ES3 B38 X2 F	Pojedinačni priključak	G 3/8" bočno	G 3/8" bočno i dolje	65	65	50 - 210	110	3,0
HK ES3 B38 X3 F	Pojedinačni priključak	G 3/8" bočno	G 3/8" bočno i dolje	65	65	100 - 350	110	3,0

## Pribor

**VERSCHLUSS HRO** Čep s nastavkom, šesterokutni