
# HK ES5 NG10

Ploča s jednim priključkom s DBV NV 10

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Opseg isporuke** | uklj. slijepi čep<br>s ventilom za ograničavanje tlaka |
| **Materijal** | Materijal: Čelik (350 bar) |
| **Priključak** | ISO/Cetop 05 NV10 |



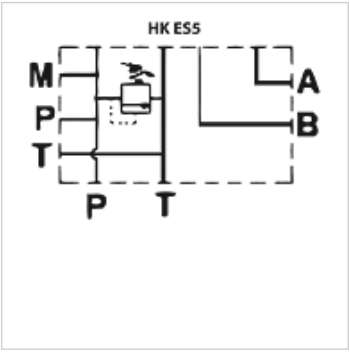


## Napomena

Ove ploče imaju dvostruke P i T priključke. Priključci, koji nisu potrebni, zatvoreni su slijepim čepovima.

## Artikl

| Naziv | Stanice | Priključci A + B | Priključci P + T | Visina (mm) | Širina (mm) | Područje namještanja bara | Duljina (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ES5 B34 PL X2 F** | Pojedinačni priključak | G 3/4" bočno | G 3/4" bočno i dolje | 74 | 104 | 35 - 120 | 125 | 7,0 |
| **HK ES5 B34 PL X3 F** | Pojedinačni priključak | G 3/4" bočno | G 3/4" bočno i dolje | 74 | 104 | 80 - 270 | 125 | 7,0 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **VERSCHLUSS HRO** | Čep s nastavkom, šesterokutni |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*