


HK ES5 NG10

Ploča s jednim priključkom s DBV NV 10

HANSA FLEX

Karakteristike

Opseg isporuke	uklj. slijepi čep s ventilom za ograničavanje tlaka
Materijal	Materijal: Čelik (350 bar)
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10

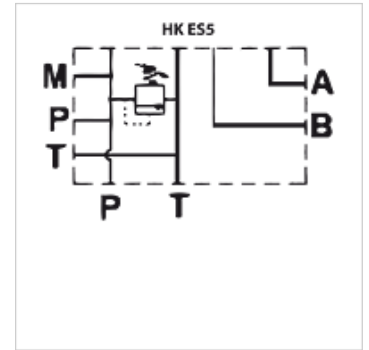

Napomena

Ove ploče imaju dvostruke P i T priključke. Priključci, koji nisu potrebni, zatvoreni su slijepim čepovima.

Artikli

Naziv	Stanice	Priključci A + B	Priključci P + T	Visina (mm)	Širina (mm)	Područje namještanja bara	Duljina (mm)	Težina (kg)
HK ES5 B34 PL X2 F	Pojedinačni priključak	G 3/4" bočno	G 3/4" bočno i dolje	74	104	35 - 120	125	7,0
HK ES5 B34 PL X3 F	Pojedinačni priključak	G 3/4" bočno	G 3/4" bočno i dolje	74	104	80 - 270	125	7,0

Pribor

VERSCHLUSS HRO Čep s nastavkom, šesterokutni