
# FI ND E UF

Filtarski element za niskotlačni filtar UF

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 120 °C |
| **Materijal** | Brtva: NBR |
| **Radni tlak** | maks. 10 bar |



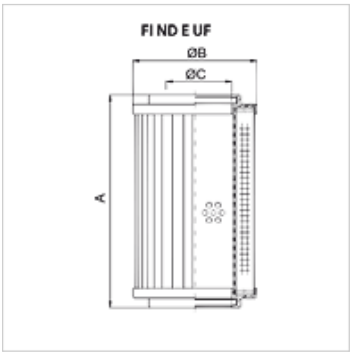


## Artikl

| Naziv | Finoća filtra (µm) | Površina filtra (cm2) | Filter material | A (mm) | Ø B (mm) | Ø C (mm) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FI ND E UF 0010 A03** | 3,0 | 3260 | anorganska staklena vlakna | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| **FI ND E UF 0010 A06** | 6,0 | 3260 | anorganska staklena vlakna | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 1,00 |
| **FI ND E UF 0011 A10** | 10,0 | 3260 | anorganska staklena vlakna | 210,0 | 99,0 | 51,5 | 0,58 |

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## je rezervni dio uz sljedeće proizvode

| | |
|---|---|
| **NSFA Typ C** | Postrojenje za filtriranje u sporednoj struji, tip C |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*