
FI MD 315
Srednjotlačni filtar 315 bar

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	bez premosnog ventila, bez indikatora prljavštine
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	120 °C
Materijal	Filtarska glava od GGG
Radni tlak	do 315 bara
Opseg isporuke	uklj. filtarski element



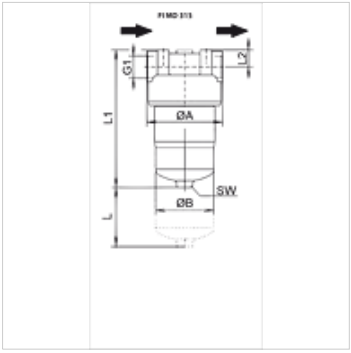

Napomena

Dimenzija „L": potreban slobodan prostor za zamjenu filtarskog elementa

Opis

Tlačni filtar za ugradnju u cjevovod
Diferencijalni tlak za filtarski element anorganski (A) maks. 210 bar
Priključak za indikator prljavštine M20 x 1,5, zatvoren vijkom

Artikl

Naziv	Finoća filtra (µm)	Površina filtra (cm2)	Qmax (L/min)	G1	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	BD (bar)	SW (mm)	Težina (kg)
FI MD 040 A06 N 001 G12	6,0	425	40	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	3,90
FI MD 050 A10V N 010	10,0	425	50	G 1/2"	80,0	189,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,10
FI MD 060 A06 N 001 G34	6,0	850	60	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	4,20
FI MD 080 A10V N 010	10,0	850	75	G 3/4"	80,0	267,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,15
FI MD 080 A06 N 001 G34	6,0	1275	80	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 090 A10 N 001 G34	10,0	1275	90	G 3/4"	80,0	343,0	31,0	92,0	66,0	315	27	5,70
FI MD 170 A06 N 001 G114	6,0	2010	170	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 190 A10 N 001 G114	10,0	2010	190	G 1.1/4"	110,0	257,0	32,0	142,0	109,0	210	30	9,40
FI MD 240 A06 N 001 G114	6,0	3800	240	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50
FI MD 260 A10 N 001 G114	10,0	3800	260	G 1.1/4"	110,0	371,0	32,0	142,0	109,0	210	30	16,50

Qmax - maks. volumenska struja – A10 s anorganskim filtrom (10 µm), apsolutno filtriranje – P10 papirnati filtar (10 µm), nominalno filtriranje – BD = radni tlak

Pribor

HK VA PIS M	Indikator prljavštine, mehanički
HK VA PIS EL	Indikator prljavštine, električni

Rezervni dijelovi

FI HD E MA	Filtarski element za visokotlačni filtar MA
FI MD GEH	Kućište za srednjotlačni filtar 315 bar

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.