
TUE LF PN16

Slobodna prirubnica, s ozubljenim nastavkom, PN10/16, čelik VZ

Karakteristike

Priključak 1	slobodna prirubnica za stupanj tlaka PN16
Oblik izrade	ravno
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Područje primjene	Industrija
Norma	DIN EN 1092-1



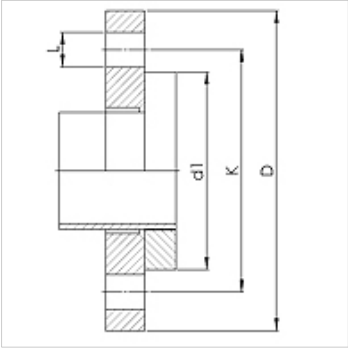

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE 20 LF PN16	20	12	3/4"	105,0	75	14	4
TUE 25 LF PN16	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE 32 LF PN16	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE 38 LF PN16	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE 50 LF PN16	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE 63 LF PN16	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE 75 LF PN16	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE 102 LF PN16	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = broj rupa

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij

Dodatni elementi

FD C4400	Plosnata brtva

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.