
TUEG LF PN16 VA

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak 1	slobodna prirubnica za stupanj tlaka PN16
Oblik izrade	ravno
Oblik brtve 1	plosnato brtvljenje
Područje primjene	Industrija
Norma	DIN EN 1092-1
Materijal	Oplemenjeni čelik



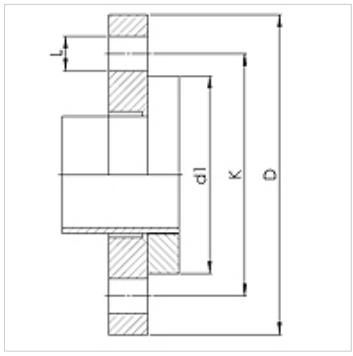

Artikl

Naziv	DN*	Veličina	Col	Ø D (mm)	K (mm)	Ø d2 (mm)	N (mm)
TUE G 25 LF PN16 VA	25	16	1"	115,0	85	14	4
TUE G 32 LF PN16 VA	32	20	1.1/4"	140,0	100	18	4
TUE G 38 LF PN16 VA	40	24	1.1/2"	150,0	110	18	4
TUE G 50 LF PN16 VA	50	32	2"	165,0	125	18	4
TUE G 63 LF PN16 VA	63	40	2.1/2"	185,0	145	18	4
TUE G 75 LF PN16 VA	75	50	3"	200,0	160	18	8
TUE G 102 LF PN16 VA	100	64	4"	220,0	180	18	8

N = broj rupa

Pribor

KS AL	Stezna ljuska, aluminijska
KS FIX AL	Stezna ljuska za spajanje zatikom, aluminij

Dodatni elementi

FD C4400	Plosnata brtva

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.