
K-DICHTRINGE VULKANFIBER


Sealing rings, fibre, max. temperature 75 °C

HANSA-FLEX

Karakteristike

Temperatura	Max. +75 °C
Materijal	Vulkansko vlakno



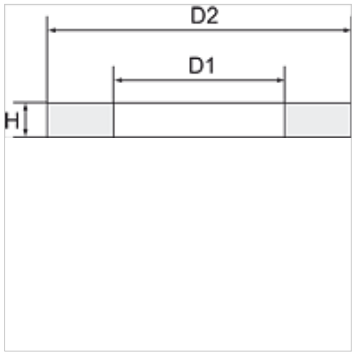

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Napomene uz narudžbu

All seals are only sold in packaging units of 100 x. Tolerances refer to data sheets.

Artikl

Naziv	za navoje	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
K- 07 10 02 88	M 5	5,1	8,0	1,0
K- 07 10 02 92	G 1/2	21,0	28,0	2,0
K- 07 10 02 90	G 1/4	13,2	18,0	1,5
K- 07 10 02 91	G 3/8	16,8	22,0	1,5
K- 07 10 02 94	G 1	33,3	38,9	2,0
K- 07 10 02 93	G 3/4	26,5	33,0	2,0
K- 07 10 02 89	G 1/8	10,0	13,0	1,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.