
K-DRS
Pressure switch

HANSA-FLEX

Karakteristike

Priključak za mjerni medij	G 1/8 male and M 5 female
Izlazni signal	2 x digital
Izvedba	PNP
Električni priključak	Male connector M8, four pin
Histereza	Adjustable: 0 to 100% of set value or comparator mode
Mediji	Non-aggressive gases. dry, oil-free air
Prikaz mjerne vrijednosti	3-digit 7-segment LED
Uklopni kapacitet	180 mA
Potrošnja struje	55 mA
Temperaturno područje	0 - 50 °C
Kućište	Polycarbonate
Prikaz stanja	2 x LED



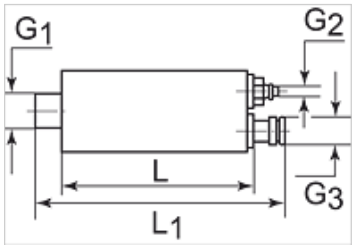

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Universal electronic pressure switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits.
Its small size and low weight permit installation in handling systems directly at the point of use.

Artikl

Naziv	Vanjski navoj 1	Unutarnji navoj 2	Vanjski navoj 3	L (mm)	L1 (mm)	Mjerno područje	Napon
K- 07 45 01 32	G 1/8	M 5	M 8 x 1	58,5	75,5	0 - 10 bar	10.8 - 30 V DC

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.