



K-VAKUUMSCHALTER

Vacuum switch

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Priključak za mjerni medij | G 1/8 male and M 5 female |
| Izlazni signal | Analogue: 1 to 5 V |
| Električni priključak | Male connector M8, four pin |
| Histereza | Adjustable: 3 to 25% of set value |
| Mediji | Non-aggressive gases. dry, oil-free air |
| Uklopna funkcija | PNP |
| Uklopni kapacitet | 125 mA |
| Potrošnja struje | 30 mA |
| Temperaturno područje | 0 - 50 °C |
| Kućište | Polycarbonate |

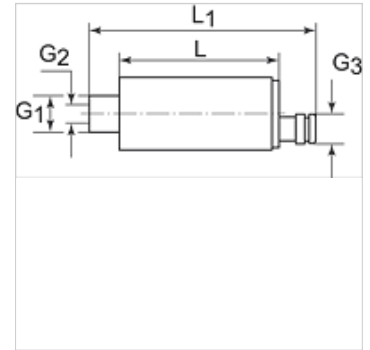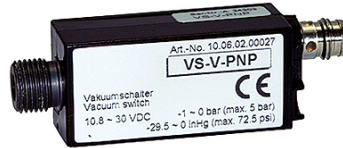

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Universal electronic vacuum switch for safety monitoring, optimisation of cycle times and regulation circuits. Its small size and low weight permit installation directly on the suction pad.
Switching point and hysteresis adjustable with a screw. Integrated LED for indication of the switching state.

Artikli

| Naziv | Vanjski navoj 1 | Unutarnji navoj 2 | Vanjski navoj 3 | L (mm) | L1 (mm) | Mjerno područje | Napon |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|----------------|
| K- 07 45 01 58 | G 1/8 | M 5 | M 8 x 1 | 44,0 | 62,0 | -1 bis 0 bar | 10.8 - 30 V DC |