# K-MUFFEN ABSPERRSCHIEBER VA


Female thread gate valves

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radni tlak** | max. 14 bar |
| **Temperatura medija** | max. +160 °C |
| **Kućište, unutarnji dijelovi** | Stainless Steel 1.4401/1.4408 |
| **Brtva** | PTFE |
| **Ručni ventil** | Aluminium |



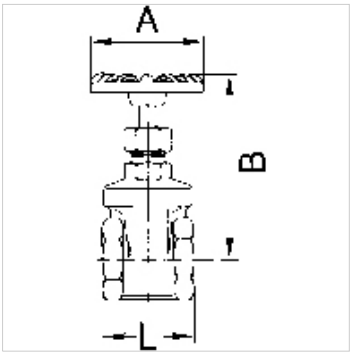


## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Artikl

| Naziv | DN | Navoj | A (mm) | B (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 22 01** | 15 | G 1/2 | 70,0 | 100,0 | 55,0 |
| **K- 07 30 22 02** | 20 | G 3/4 | 70,0 | 107,0 | 60,0 |
| **K- 07 30 22 03** | 25 | G 1 | 80,0 | 110,0 | 65,0 |
| **K- 07 30 22 04** | 32 | G 1 1/4 | 80,0 | 130,0 | 75,0 |
| **K- 07 30 22 05** | 40 | G 1 1/2 | 90,0 | 147,0 | 85,0 |
| **K- 07 30 22 06** | 50 | G 2 | 100,0 | 170,0 | 95,0 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*