
K-ABSPV AG
Globe valves

HANSA-FLEX

Karakteristike

Radni tlak	Max. 40 bar
Opis navoja	With inside cone for ball-type hose fitting
Kućište	Brass
Ručni ventil	Plastic
Vreteno	With stainless steel ball



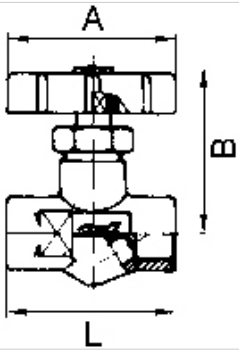

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Artikl

Naziv	DN	Navoj	A (mm)	B (mm)	L (mm)	SW (mm)
K- 07 30 03 52	6	G 1/4	48,0	50,0	42,0	17
K- 07 30 03 53	8	G 3/8	48,0	55,0	52,0	22
K- 07 30 03 54	11	G 1/2	48,0	65,0	67,0	27

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.