
K-MV 3/2 BANJO

Solenoid valves

Karakteristike

Temperatura medija	maks. +60 °C
Priključak	Port 1: Plug connection for hose outside Ø 4 mm; Port 2: G 1/8 thread; Relief port 3: M 5 thread
Izvedba, električna	acc. france norm NF C79300
Radni tlak	maks. 10 bar
Radna temperatura	max. +60 °C
Kućište	Polyamide (glass fibre-reinforced)
Brtva	Perbunan (NBR)



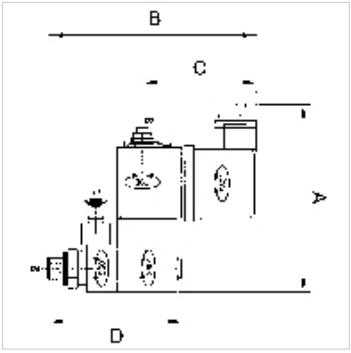

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Compact solenoid valves for mounting directly on the actuator (single-acting cylinder, valve, etc.). Optimum installation Supply port (1), solenoid valve body, coil and cable socket can be rotated 360°, Manual operator, Exhaust air restrictor available on

Artikl

Naziv	Navoj	C (mm)	D (mm)	Napon	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 34	G 1/8 male	49,0	58,0	230/50 V	79,0	90,0
K- 07 30 23 07	G 1/8 male	49,0	58,0	24 V DC	79,0	90,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.