K-MV 3/2 ELK


Solenoid valves

HANSA-FLEX

Karakteristike

Vrsta zaštite	IP65 (with connector socket fitted)
Temperatura medija	-10 °C to +100 °C
Odzračni priključak	M 5
Primjena	Compressed air and neutral, non-toxic gases, not suitable for liquids
Radni tlak	min. 0,0 bar; max. 15,0 bar
Električni dio	system connection plug, 180° movement, PG7 exchangeble magnetic heads AC/DC
Nazivni promjer	1,2 mm
Okolna temperatura	-10 °C to +60 °C
Kućište	Brass
Unutarnji dijelovi	Stainless steel
Brtve	FPM



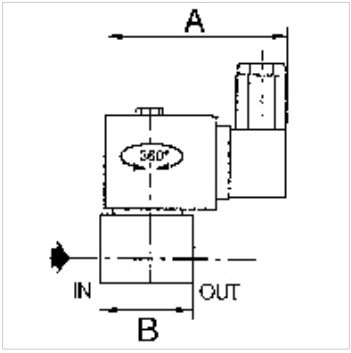

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Directly operated seat valve with spring return and manual operator. Also suitable for vacuum operation.

Artikl

Naziv	Navoj	Napon	A (mm)	B (mm)
K- 07 30 22 50	G 1/8	230/50 V AC, 50 Hz	58,0	33,0
K- 07 30 22 51	G 1/8	24 V DC	58,0	33,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.