
K-RD RED
Non-return valves

Karakteristike

Radna temperatura	-10 °C to +100 °C
Tlak otvaranja	20 - 50 mbar
Brtveni materijal	NBR
Opruga	Stainless-steel
Kućište	Brass
Klizač	Polyether imide (PEI)

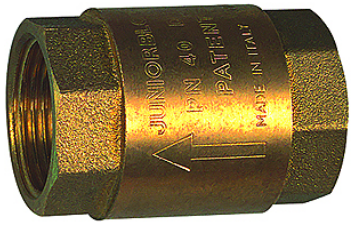

Napomena
Drugi podatci na zahtjev.

Opis
Compact, low-price non-return valves with very low opening pressure.

Artikl

Naziv	Navoj	Duljina (mm)	maks. radni tlak (bar)	SW (mm)
K- 07 30 24 30	G 1/2	44,5	40	25
K- 07 30 24 31	G 3/4	47,5	40	31
K- 07 30 24 32	G 1	56,0	25	38
K- 07 30 24 33	G 1 1/4	62,0	25	48
K- 07 30 24 34	G 1 1/2	70,0	16	54
K- 07 30 24 35	G 2	78,0	16	67

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.