

# K-RD SCHRAEGSITZ VA

Unidirectional valves

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radni tlak** | Max. 40 bar |
| **Opis navoja** | G thread acc. DIN EN ISO 228-1 |
| **Temperatura medija** | max. +180 °C |
| **Tlak otvaranja** | min. 0.2 bar |
| **Okolna temperatura** | Max. +180 °C |
| **Kućište, unutarnji dijelovi** | Stainless Steel 1.4401/1.4408 |
| **Brtveni materijal** | FKM |



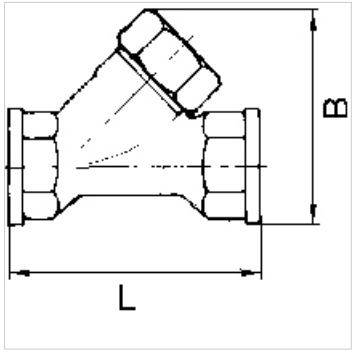


## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Artikl

| Naziv | Navoj | B (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **K- 07 30 24 67** | G 1/4 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| **K- 07 30 24 68** | G 3/8 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| **K- 07 30 24 69** | G 1/2 | 53,5 | 66,0 | 27 |
| **K- 07 30 24 70** | G 3/4 | 68,0 | 76,0 | 32 |
| **K- 07 30 24 71** | G 1 | 82,0 | 90,0 | 40 |
| **K- 07 30 24 72** | G 1 1/4 | 97,0 | 110,0 | 50 |
| **K- 07 30 24 73** | G 1 1/2 | 113,0 | 121,0 | 55 |
| **K- 07 30 24 74** | G 2 | 131,0 | 151,0 | 70 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*