K-SCHALLDAE SINTERBR S


Silencers, sintered bronze, slotted

HANSA-FLEX

Karakteristike

Radni tlak	maks. 10 bar
Radna temperatura	-10 °C to +250 °C
Norma	G thread acc. to DIN EN ISO 228-1



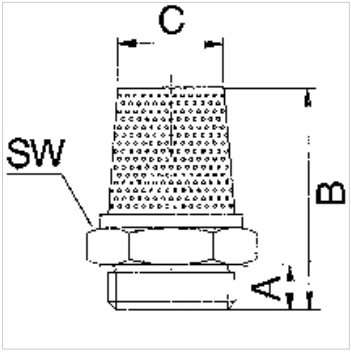

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For reducing the exhaust noise generated by pneumatic equipment.

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B (mm)	C (mm)
K- 07 40 35 03	G 1/8	6,5	12,5	9,5
K- 07 40 35 04	G 1/4	6,5	13,5	12,6
K- 07 40 35 05	G 3/8	7,5	16,0	16,2
K- 07 40 35 06	G 1/2	10,0	19,6	20,5
K- 07 40 46 86	G 3/4	11,0	23,0	26,0
K- 07 40 46 87	G 1	13,0	24,0	33,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.