


# K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Mediji	Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm)
Priključak za manometar	G 1/4
Protok	3000 l/min
Odzračni priključak	G 3/8 (for mounting a silencer)
Upravljački tlak	Max. 10 bar
Priključak za upravljački zrak	G 1/8
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc, painted black
Vlastita potrošnja zraka	6 l/min at Pin = 16 bar

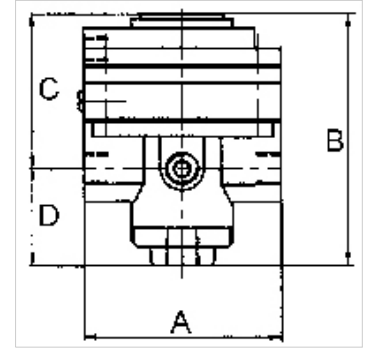

## Napomena

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only be opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar,  $\Delta p \leq 0,1$  bar.

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

## Dodatne informacije

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar,  $\Delta p \leq 0.1$  bar.

## Artikli

Naziv	Navoj	Regulacijsko područje	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 09 35	G 1/2	0.05 - 7 bar (max. 10 bar)	82,0	108,0 mm	64,5	43,5

## Rezervni dijelovi

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-KM MS	Hexagonal lock nuts, brass
K-SCHALLDAEPFER VYON	Vyon silencers
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-XV AGM 2	Double nipples, parallel male thread