


K-PRAEZI DRUCKREGL PNEU FERN

Precision pressure regulators

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|--------------------------------|--|
| Ulazni tlak | Max. 16 bar |
| Temperatura medija | max. 60 °C |
| Okolna temperatura | Max. 60 °C |
| Mediji | Micro-filtered, unoiled compressed air (0.01 µm) |
| Priključak za manometar | G 1/4 |
| Protok | 3000 l/min |
| Odzračni priključak | G 3/8 (for mounting a silencer) |
| Upravljački tlak | Max. 10 bar |
| Priključak za upravljački zrak | G 1/8 |
| Brtveni materijal | NBR |
| Kućište | Die-cast zinc, painted black |
| Vlastita potrošnja zraka | 6 l/min at Pin = 16 bar |

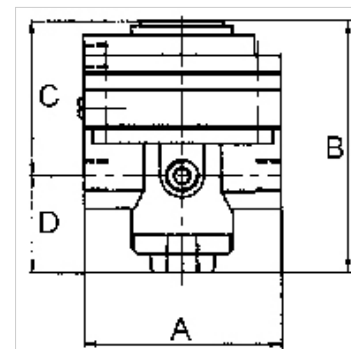

Napomena

Attention! A set of wearing parts cannot be supplied! These pressure regulators may only be opened in the factory! The given flow rates are based on the following parameters: 3000 l/min: P1: 5 bar, P2: 3 bar, $\Delta p \leq 0,1$ bar.

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

With high flow rate and large secondary relief port. Pneumatically controlled diaphragm pressure regulators with large secondary relief port for applications requiring an extremely accurate working pressure, especially at high flow rates. We recommend our »multifix« series of pilot controllers.

Dodatne informacije

1500 l/min: P1: 10 bar, P2: 7 bar, $\Delta p \leq 0.1$ bar.

Artikli

| Naziv | Navoj | Regulacijsko područje | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-------|----------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| K- 07 25 09 35 | G 1/2 | 0.05 - 7 bar (max. 10 bar) | 82,0 | 108,0 mm | 64,5 | 43,5 |

Rezervni dijelovi

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ STANDARD | Holder |
| K-KM MS | Hexagonal lock nuts, brass |
| K-SCHALLDAEPFER VYON | Vyon silencers |
| K-FILTERELEMENT | Filter element |
| K-XV AGM 2 | Double nipples, parallel male thread |