
K-PRAEZI DRUCKREGLER MULTIFIX

Precision pressure regulators

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Brtveni materijal	NBR
Pokrov s oprugom	POM-brass
Kućište	Die-cast zinc
Vlastita potrošnja zraka	2.6 l/min, depending on secondary pressure
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



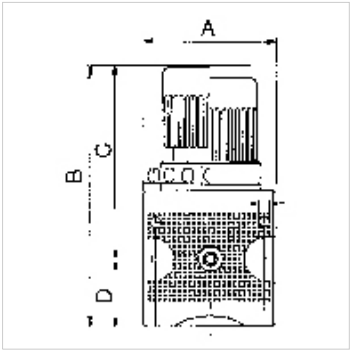

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving designand very high flow rate. The pressure setting can be locked by pushing the button down.

Napomene uz narudžbu

Lockable precision pressure regulators available on request

Artikl

Naziv	Navoj	Regulacijsko područje	Protok (L/min)	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Veličina
K- 07 25 00 37	G 1/4	0.1 - 3 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 38	G 1/4	0.2 - 6 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 36	G 1/4	0.5 - 10 bar	1500	47,8	94,8 mm	67,0	27,8	6	1
K- 07 25 00 40	G 1/2	0.1 - 3 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 41	G 1/2	0.2 - 6 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2
K- 07 25 00 39	G 1/2	0.5 - 10 bar	6000	68,8	134,1 mm	99,0	35,1	15	2

Rezervni dijelovi

K-HALTERBAUSATZ	Holder
K-SCHALTTAFELMUTTER	Nut
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.