
# K-RD MULTIFIX
Non-return valves

HANSA-FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Ulazni tlak** | Max. 16 bar |
| **Temperatura medija** | max. 50 °C |
| **Okolna temperatura** | Max. 50 °C |
| **Brtveni materijal** | NBR |
| **Kućište** | Die-cast zinc |
| **Mjerenje vrijednosti protoka** | At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Tlak otvaranja** | Min. 0.1 bar |



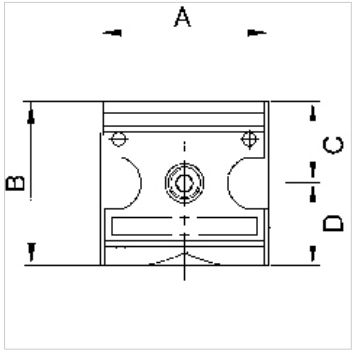


## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Spring-loaded seat valves.

## Artikl

| Naziv | Navoj | Protok (L/min) | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | Veličina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 11 77** | G 1/4 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 78** | G 3/8 | 700 | 47,8 | 52,0 mm | 26,0 | 26,0 | 1 |
| **K- 07 25 11 79** | G 1/2 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |
| **K- 07 25 11 80** | G 3/4 | 6000 | 68,8 | 67,0 mm | 33,5 | 33,5 | 2 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **K-KOPPELPAKET MEHR** | Coupling packet |
| **K-KOPPELPAKET SCHMA** | Coupling packet |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*