K-SCHALTVENTILE 3/2 MULTIFIX


On-off valves (3/2-way valves)

HANSA FLEX

Karakteristike

Ulazni tlak	Min. 2 bar, max. 10 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Električni priključak	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
Vrsta zaštite	IP 65 (P 54) acc. to DIN 40050
Trajanje uključenja, relativno	100 %
Odzračni priključak	Silencer G 1/4
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



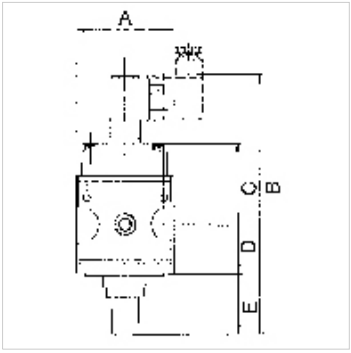

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Pneumatic systems or parts of systems can be switched on and off by means of anelectrical signal. When they are switched off, the system is relieved at the same time.

Napomene uz narudžbu

On-off valves are also available in a pneumatically operated version. Please ask for more information.

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	Magnetni svitak	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Veličina
K- 07 25 11 65	G 1/4	900	24 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 66	G 1/4	900	230 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 67	G 1/4	900	110 V AC, 50 Hz	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 68	G 1/4	900	24 V DC	47,8	138,7 mm	43,7	26,0	17,5	1
K- 07 25 11 69	G 1/2	4000	24 V AC, 50 Hz / 12 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 70	G 1/2	4000	230 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 71	G 1/2	4000	110 V AC, 50 Hz	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2
K- 07 25 11 72	G 1/2	4000	24 V DC	68,8	185,0 mm	56,2	33,5	44,1	2

Pribor

K-SCHALLDAE SINTERBR GE MS1	Silencers, sintered bronze, with brass hexagon nut and brass thread

Rezervni dijelovi

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-KOPPELPAKET SCHMA	Coupling packet
K-GERAETESTECKER	Coupling socket
K-HALTERBAUSATZ MULTIFIX	Holder
K-MAGNETSPULE MULTIFIX	Solenoid
K-WV 3/2 VORSTEU HAND MULTIFIX	3/2-way valve

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.