K-FI PC-BEHAEL H ABLV MULTIFX MINI


Filters with polycarbonate bowl and semi-automatic drain valve

HANSA-FLEX

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 20 bar (metal bowl)
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Protok	1000 l/min
Veličina pora u filtarskom elementu	5 µm
Kućište	Die-cast zinc
Drain valve	Semi-automatic
Mjerenje vrijednosti protoka	At P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



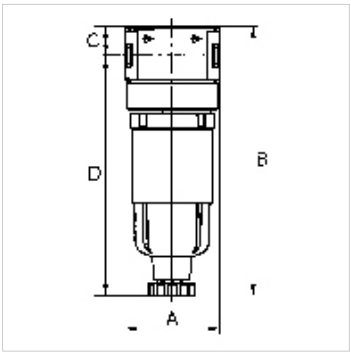

Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Centrifugal separators with a sintered filter element.

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN	Veličina
K- 07 25 00 42	G 1/8	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0
K- 07 25 00 44	G 1/4	40,0	114,8 mm	12,3	102,5	5	0

Rezervni dijelovi

K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-PC-BEHAELTER FILTER MULTIFIX	Polycarbonate tank filter
K-FILTERELEMENT	Filter element

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.