K-3/2-BKR MULTIFIX MINI


Ball valves

HANSA FLEX

Karakteristike

Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Aktiviranje	Twist knob, rotatable 90°
Protok	1800 l/min
Odzračni priključak	Silencer G 1/4
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



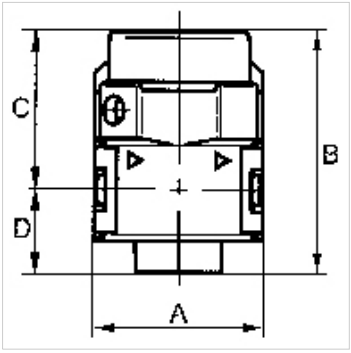

Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Rotary switch can be turned 90°, lockable, with relief port

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	Veličina
K- 07 25 11 56	G 1/8	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0
K- 07 25 11 57	G 1/4	40,0	57,6 mm	37,6	20,0	0

Rezervni dijelovi

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve
K-SCHALLDAE SINTERBR SCHLITZ	Silencers, sintered bronze, slotted

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.