

K-VT MULTIFIX MINI
Manifold

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Protok	P-A = 2700 l/min\nP-B and P-C = 1300 l/min
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar

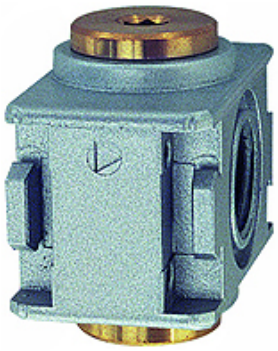

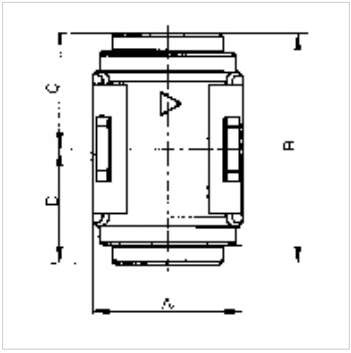

Napomena

If several devices in the »multifix-mini« Series are assembled together, the maximum working pressure is 12 bar.
Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Narrow, two-way manifold with two G 1/8 outlets.

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)
K- 07 25 11 81	G 1/4	23,0	36,0 mm	18,0	18,0

Rezervni dijelovi

K-KOPPELPAKET MEHR	Coupling packet

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.