# K-DRG SCHALTTAFELEINBAU STANDARD


Pressure regulators

HANSA FLEX

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Ulazni tlak** | Max. 16 bar K-07250359 - K-07250366), max. 25 bar (K-07250367 - K-07250378) |
| **Temperatura medija** | max. 60 °C |
| **Okolna temperatura** | Max. 80 °C |
| **Brtveni materijal** | NBR |
| **Kućište** | Die-cast zinc, painted silver |
| **Mjerenje vrijednosti protoka** | At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar |
| **Drugi podatci** | User manual on request |



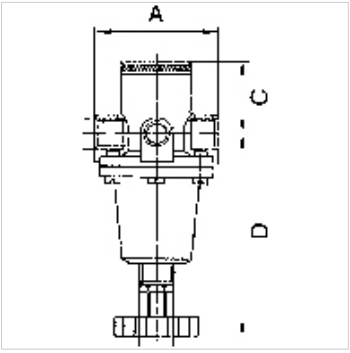


## Opis

- incl. panel nut and washer -, Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with self-relieving design.

## Artikl

| Naziv | Navoj | Regulacijsko područje | Protok (L/min) | A (mm) | C (mm) | D (mm) | DN | Navojna priključna ploča |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K- 07 25 03 59** | G 1/4 | 0.5 - 3 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 60** | G 1/4 | 0.5 - 6 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 61** | G 1/4 | 0.5 - 10 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 62** | G 1/4 | 0.5 - 16 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 63** | G 3/8 | 0.5 - 3 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 64** | G 3/8 | 0.5 - 6 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 65** | G 3/8 | 0.5 - 10 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 66** | G 3/8 | 0.5 - 16 bar | 1000 | 54,0 | 32,0 | 97,5 | 6 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 67** | G 1/2 | 0.1 - 3 bar | 2200 | 70,0 | 34,0 | 111,9 | 15 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 68** | G 1/2 | 0.5 - 6 bar | 2200 | 70,0 | 34,0 | 111,9 | 15 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 69** | G 1/2 | 0.5 - 10 bar | 2200 | 70,0 | 34,0 | 111,9 | 15 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 70** | G 1/2 | 0.5 - 16 bar | 2200 | 70,0 | 34,0 | 111,9 | 15 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 71** | G 3/4 | 0.1 - 3 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 20 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 72** | G 3/4 | 0.5 - 6 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 20 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 73** | G 3/4 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 20 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 74** | G 3/4 | 0.5 - 16 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 20 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 75** | G 1 | 0.1 - 3 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 25 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 76** | G 1 | 0.5 - 6 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 25 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 77** | G 1 | 0.5 - 10 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 25 | M 20 x 1.5 |
| **K- 07 25 03 78** | G 1 | 0.5 - 16 bar | 5000 | 90,0 | 31,0 | 132,4 | 25 | M 20 x 1.5 |

## Rezervni dijelovi

| | |
|---|---|
| **K-HALTERBAUSATZ STANDARD** | Holder |
| **K-VERSCHLEI-SATZ** | Set of wearing parts |
| **K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS** | Double nipples |
| **K-XV AGM MS NI** | Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*