
K-FI REGL PC-BEHAEL S H ABL STANDAR

Filter regulators with polycarbonate bowl, bowl guard and semi-automatic drain valve

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Regulacijsko područje	0.5 to 10 bar (polycarbonate bowl), 0.5 to 16 bar (metal bowl)
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Veličina pora u filtarskom elementu	5 µm (Size 1 / Size 3), 40 µm (Size 2 / Size 4)
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc (G1/4 to G1/2), silver painted\naluminium (G3/4 to G1), silver painted
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 8 bar, P2 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar



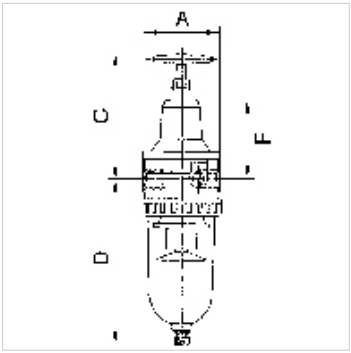

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Reversible diaphragm pressure regulators, independent of inlet pressure, with selfrelieving design, combined with a centrifugal separator.

Artikl

Naziv	Navoj	Protok (L/min)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	DN	F (mm)
K- 07 25 06 68	G 1/4	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 71	G 3/8	900	54,0	106,5	129,7	8	62,0
K- 07 25 06 74	G 3/8	1500	70,0	120,5	145,9	11	76,5
K- 07 25 06 78	G 1/2	3000	82,0	130,0	169,4	14	83,0
K- 07 25 06 81	G 3/4	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0
K- 07 25 06 84	G 1	7000	125,0	190,6	261,4	25	145,0

Rezervni dijelovi

K-HALTERBAUSATZ STANDARD	Holder
K-SCHUTZKORB G	Protective cage
K-FILTERELEMENT	Filter element
K-VERSCHLEI-SATZ	Set of wearing parts
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-ABLASSVENTIL AUTO	Fully-automatic drain valve with Adapter G 1/8
K-AUTOMAT ABLASSVENTIL	Automatic drain valve

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.