K-NEBELOE METALLBEHAE T STANDARD-M'


Oil-mist lubricators with metal bowl and metal sight dome

HANSA FLEX

Karakteristike

Ulazni tlak	Max. 16 bar (polycarbonate bowl), Max. 25 bar (metal bowl)
Temperatura medija	max. 60 °C
Okolna temperatura	Max. 60 °C
Protok	650 l/min
Brtveni materijal	NBR
Kućište	Die-cast zinc, painted silver
Nastavak za kapanje	PA (polycarbonate bowl), Zinc-glass-NBR (metal bowl)
Vrsta ulja	CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32
Mjerenje vrijednosti protoka	At P1 = 6 bar and pressure drop Δp = 1 bar
Drugi podatci	User manual on request



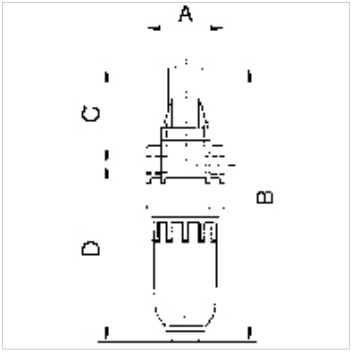

Opis

Proportional lubricators in compact design, oil can be filled under pressure.

Artikl

Naziv	Navoj	A (mm)	B	C (mm)	D (mm)	DN
K- 07 25 08 84	G 1/8	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5
K- 07 25 08 86	G 1/4	40,0	141,0 mm	49,0	92,0	5

Rezervni dijelovi

K-ERSATZBEHAELTER MULTI MINI	Spare tank »multifix-mini« & »standard-mini«
K-TROPFAUFSATZ POLYCARBO	Drip attachment polycarbonate
K-TROPFAUFSATZ METALL	Drip attachment metal
K-LOESBARE DOPPELNIPPEL MS	Double nipples
K-XV AGM MS NI	Double nipples, parallel male thread, nickel-plated brass

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.