
K-WMV 3/2 MANU DRUCKKNOPF

3/2-way miniature valves, manually operated, with pushbutton

Karakteristike

Funkcija	NC
Radni tlak	0,5 - 10 bar
Radna temperatura	od -10 °C do +60 °C
Protok 6bar i 5bar	35 Nl/min
Nazivni Ø	2,5 mm
Tlak aktiviranja 6 bar	8 N
Tijelo ventila	aluminij
Pritisna tipka	ponikladni mjed
Opruga	nehrđajući čelik
Brtveni materijal	NBR



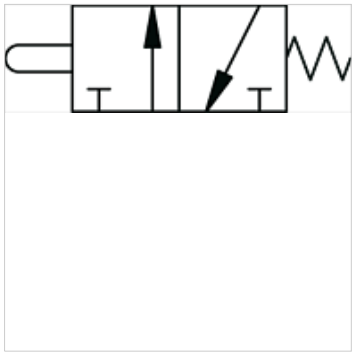

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Monostable (non-latching) and bistable (latching) versions available.

Artikl

Naziv	Priključak	Aktiviranje	Pločica
K- 07 15 00 50	4 mm bočno	monostable	Black
K- 07 15 00 51	4 mm bočno	monostable	Red
K- 07 15 00 52	M 5 bočno	monostable	Black
K- 07 15 00 53	M 5 bočno	monostable	Red

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.