


# K-WMV 3/2 MANU ZUGSCHALTER

3/2-smjerni minijaturni ventili, ručno aktiviranje, porezna sklopka, bistabilan, s bravom

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Funkcija	NC
Radni tlak	0,5 - 10 bar
Radna temperatura	od -10 °C do +60 °C
Protok 6bar i 5bar	35 NI/min
Nazivni Ø	2,5 mm
Tlak aktiviranja 6 bar	8 N
Tijelo ventila	aluminij
Pritisna tipka	ponikladni mjed
Opruga	nehrđajući čelik
Brtnveni materijal	NBR

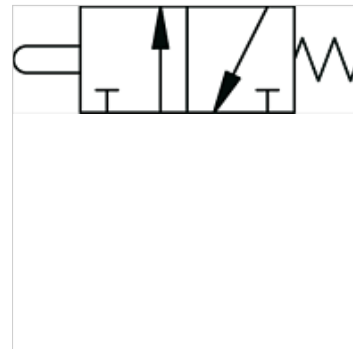

## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

U bistabilnoj izvedbi (bez povrata).

## Artikli

Naziv	Priključak	Aktiviranje
K- 07 15 00 64	4 mm bočno	bistabilno
K- 07 15 00 65	M 5 bočno	bistabilno