K-WMV 3/2 STOESSEL


3/2-way miniature valves, with plunger

HANSA-FLEX

Karakteristike

Radni tlak	0,5 - 10 bar
Radna temperatura	od -10 °C do +60 °C
Protok 6bar i 5bar	35 Nl/min
Nazivni Ø	2,5 mm
Tlak aktiviranja 6 bar	8 N
Tijelo ventila	aluminij
Pritisna tipka	ponikladni mjed
Opruga	nehrđajući čelik
Brtveni materijal	NBR



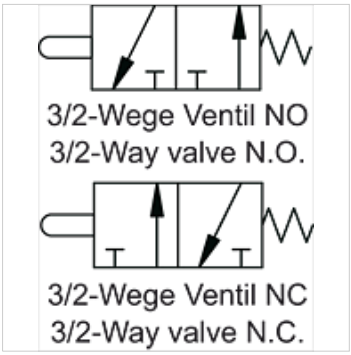

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

Artikl

Naziv	Priključak	Funkcija
K- 07 15 00 88	4 mm bočno	NO
K- 07 15 00 89	M 5 bočno	NO
K- 07 15 00 90	4 mm bočno	NC
K- 07 15 00 91	M 5 bočno	NC

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.