# K-WMV 3/2 ROLLENHEBEL

3/2-way miniature valves, with roller lever

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Radni tlak** | 0,5 - 10 bar |
| **Radna temperatura** | od -10 °C do +60 °C |
| **Protok 6bar i 5bar** | 35 Nl/min |
| **Nazivni Ø** | 2,5 mm |
| **Tlak aktiviranja 6 bar** | 8 N |
| **Tijelo ventila** | aluminij |
| **Pritisna tipka** | ponikladni mjed |
| **Opruga** | nehrđajući čelik |
| **Brtveni materijal** | NBR |

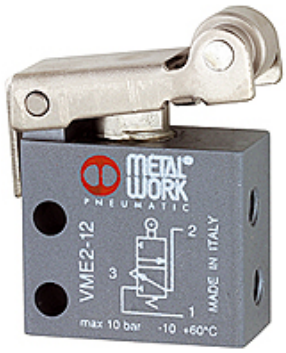


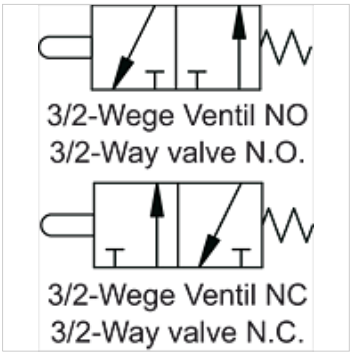


## Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

## Opis

Miniature valves, 3/2-way type, NC or NO.

## Artikl

| Naziv | Priključak | Funkcija |
|---|---|---|
| **K- 07 15 00 96** | 4 mm bočno | NO |
| **K- 07 15 00 97** | M 5 bočno | NO |
| **K- 07 15 00 98** | 4 mm bočno | NC |
| **K- 07 15 00 99** | M 5 bočno | NC |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*