
K-DRV ABLD SCHNVERSCHR C SCHLITZ

Unidirectional flow control valves, outgoing air restriction (»C«), quick-lock screw fitting

Karakteristike

Radni tlak	maks. 10 bar
Temperaturno područje	0 °C to +70 °C
Šuplji vijak, zakretni krak, vijak za reguliranje	Nickel-plated brass
Unutarnji dijelovi	Brass with a bare metal surface
Brtvena usna O-prsten	NBR
Brtve (sa zaštitom od ispadanja)	Polyamide (glass fibre-reinforced)



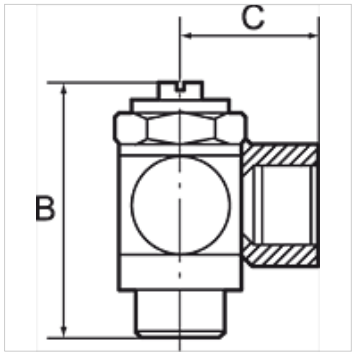

Napomena

Drugi podatci na zahtjev.

Opis

For fine regulation of a cylinder piston speed and precise control of flow rates. Designed as a banjo-type valve with a hollow bolt and ring piece. Can be screwed directly onto the valve or cylinder. Compact type of construction, also ideal where space is restricted.

Artikl

Naziv	C (mm)	za crijevo	Navoj	SW (veličina ključa)	B (mm)
K- 07 15 05 37	18,0	4 mm / 2,5 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 38	19,0	5 mm / 3 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 39	19,0	6 mm / 4 mm	M 5	8 mm	24,5
K- 07 15 05 46	23,0	5 mm / 3 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 47	25,0	6 mm / 4 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 48	25,0	8 mm / 6 mm	G 1/8	14 mm	32,0
K- 07 15 05 43	26,5	6 mm / 4 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 44	27,5	8 mm / 6 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 42	28,5	10 mm / 8 mm	G 1/4	17 mm	40,0
K- 07 15 05 49	30,5	10 mm / 8 mm	G 3/8	20 mm	50,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.